

User's Manual

SLASH7

32BIT PREMIUM USB DAC / HIGH PERFORMANCE HEADPHONE AMP

SLASH8

24BIT HD BLUETOOTH RECEIVER
32BIT PREMIUM USB DAC
HIGH PERFORMANCE HEADPHONE AMP


디오 주식회사
서울시 노원구 노원로 248 삼정이오니아 701호
doshop.co.kr
판매 문의 : 02-2272-7658
기술 및 A/S 문의 : 02-971-0160

SPEC & FEATURE

	SLASH7	SLASH8
사용 용도	하이파이 오디오 (USB DAC) 프리미엄 헤드폰 앰프	하이파이 오디오 (USB DAC + 블루투스 오디오 리시버) 프리미엄 헤드폰 앰프
블루투스 칩셋		Qualcomm CSR8675
블루투스 버전		5.0
블루투스 프로파일		A2DP, AVRCP
Codec		AptX, AptX-HD, AAC, SBC
사용범위		10m 이내
Quad DAC ES9218P	Quad DAC ES9218P	Quad DAC ES9218P (x2)
PCM Support	384Khz, 32Bit	
SNR	130db	
THD+N	-112db	
주파수 응답	20 ~ 20,000Hz	
OP Amp(LPF)	1642	
USB 콘트롤러	SA9302	
USB Device Class	HighSpeed 2.0	
USB Input bit	16bit, 24bit, 32bit	
USB Sample rate	44.1Khz ~ 384Khz	
DSDs Supported	DSD64/128/256, Native and DoP	
Headphone amp	INA1620(TI)	
오디오 출력	RCA(2.7Vrms)	
헤드폰 출력	3.5mm, 1.9Vrms(32 Ohm)	
광(Optical) 입력	-	3.5mm(PCM)
디지털 출력(Coaxial)	IEC60958 Professional S/PDIF TX, 24bit/384Khz	-
녹음기능	24bit/48Khz	
전원		USB DAC Type-C
USB DAC LED		● USB DAC (1바이트)
블루투스 코덱 LED	● SBC, Fast Stream (연동) ● AptX (재생) ● AptX-HD (오용) ● AAC (한용) ○ 절전모드(1)	
색상	그레이	브라운
구성품	SLASH 본체, 보호캡, USB Type C	SLASH 본체, 보호캡, 안테나, 아답터, USB Type C

(1) 30분간 블루투스 오디오가 재생되지 않을시 자동으로 절전모드로 전환됩니다.

CABLES

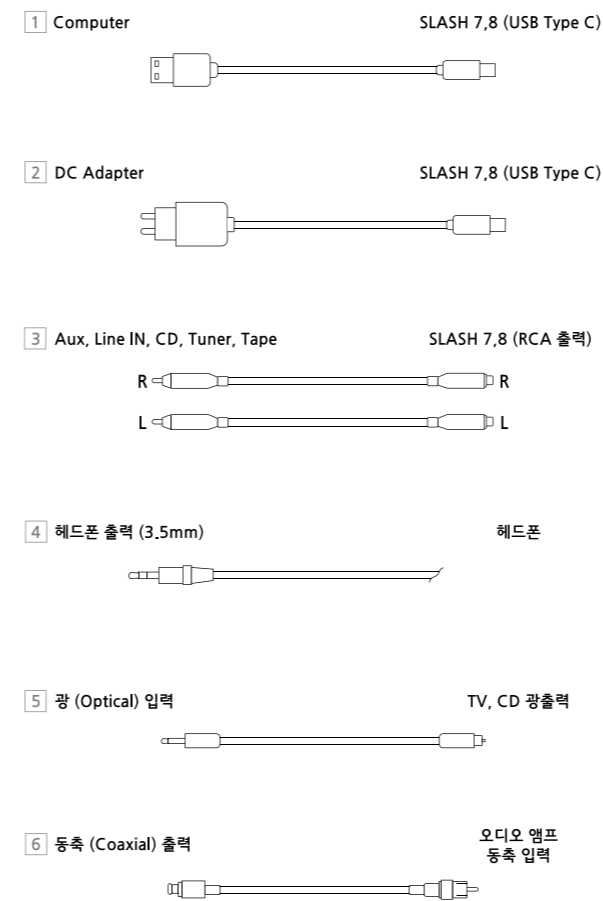

USAGE

* USB Cable, DC Adapter는 반드시 디오(가)가 제공한 것을 사용해야 합니다. 다른 제품을 사용시 고장의 원인이 될 수 있습니다.

SLASH8에 안테나를 연결합니다. [7]

컴퓨터와 연결해서 음악듣기. (SLASH7, SLASH8 공통)

1. 컴퓨터의 USB A 포트와 SLASH7 또는 SLASH8을 연결합니다. [1]
- * 컴퓨터에서 SLASH7, SLASH8을 자동으로 인식합니다.
2. SLASH7 또는 SLASH8의 RCA 출력을 오디오앰프의 외부입력(AUX, LINE IN, CD, TUNER, TAPE)에 연결합니다. [3]
3. 컴퓨터에서 음악을 재생합니다.
4. 오디오앰프에서 음악을 들을 수 있습니다.
- * 헤드폰을 연결하여 동시에 음악을 들을 수 있습니다. [4]

스마트 폰과 블루투스 연결해서 음악듣기. (SLASH8)

1. 컴퓨터의 USB A 포트와 SLASH8를 연결 [1] 또는 DC Adapter 와 SLASH8를 연결합니다. [2]
- * 컴퓨터에서 SLASH8를 자동으로 인식합니다.
2. SLASH8의 RCA 출력을 오디오앰프의 외부입력(AUX, LINE IN, CD, TUNER, TAPE)에 연결합니다. [3]
3. 스마트 폰의 설정창에서 블루투스 기기를 검색하여 "SLASH8"이 보이면 클릭하여 연결합니다.
4. 스마트 폰에서 음악을 재생합니다.
5. 오디오앰프에서 음악을 들을 수 있습니다.
- * 헤드폰을 연결하여 동시에 음악을 들을 수 있습니다. [4]

광(Optical) 연결해서 음악듣기. (SLASH8)

1. 컴퓨터의 USB A 포트와 SLASH8를 연결 [1] 또는 DC Adapter 와 SLASH8를 연결합니다. [2]
- * 컴퓨터에서 SLASH8를 자동으로 인식합니다.
2. SLASH8의 RCA 출력을 오디오앰프의 외부입력(AUX, LINE IN, CD, TUNER, TAPE)에 연결합니다. [3]
3. TV 또는 CD 플레이어의 광(Optical)출력을 SLASH8에 연결합니다. [5]
4. TV의 전원을 켜거나, CD 플레이어의 재생 버튼을 클릭합니다.
- * 광(Optical)에 연결된 TV나 CD 플레이어의 음악을 들을 수 있습니다.

동축(Coaxial) 연결해서 음악듣기. (SLASH7)

1. 컴퓨터의 USB A 포트와 SLASH7을 연결합니다. [1]
- * 컴퓨터에서 SLASH7을 자동으로 인식합니다.
2. SLASH7의 동축출력과 오디오앰프의 동축입력을 동축케이블로 연결합니다. [6]
3. 컴퓨터에서 음악을 재생합니다.
4. 오디오앰프에서 음악을 들을 수 있습니다.
- * 헤드폰을 연결하여 동시에 음악을 들을 수 있습니다. [4]


스마트폰(블루투스), 컴퓨터(USB DAC), 그리고 광(Optical)의 음악청취 우선순위(SLASH8)

- * 스마트폰(블루투스)에서 음악을 재생하는 동안은 컴퓨터(USB DAC)와 광(Optical)에서 재생되는 음악은 들을 수 없습니다.
- * 스마트폰과 SLASH8이 블루투스가 연결되어 있고 스마트폰이 음악재생 중이라면 스마트 폰의 음악재생을 중지해야 컴퓨터(USB DAC)와 광(Optical)에서 재생되는 음악을 들을 수 있습니다.
- * 컴퓨터(USB DAC)와 광(Optical)에서 음악이 같이 재생되면 두개의 음악이 믹싱(Mixing)되어 들립니다.
- * SLASH7은 음악청취 우선순위 없습니다.

품질 보증

SLASH 제품은 엄격한 품질 관리 및 테스트 과정을 거쳐 생산한 제품으로 구입한 날로부터 1년 동안 소비자 부주의로 인한 파손 및 결함 외의 문제 발생시 품질을 보장해 드립니다.

SLASH7

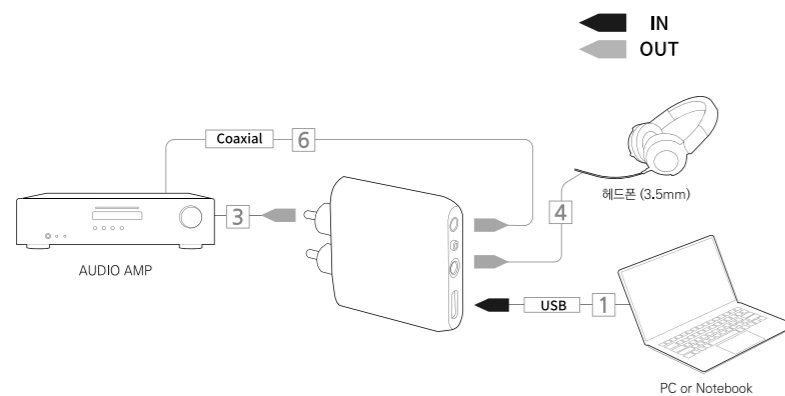

SLASH8

